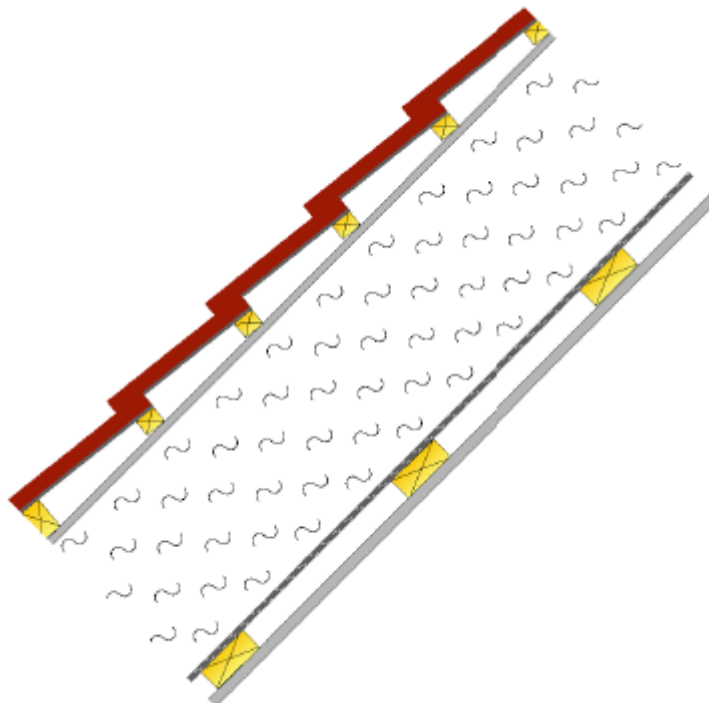


**Brandklass REI 30 med Ekofiber vind.**

Taktegel+Halotex RS10 alternativt SuPro Grid - ingen luftspalt + Ekofiber + Halotex D50 eller Isover Vario Duplex+glespanel cc 300mm+1 GN 13

**Arbetsanvisning för S 10B**

För att garantin för **EKOFIBER BYGGSYSTEM** skall gälla måste de **Allmänna anvisningarna** följas! Om Nordiska Ekofiber hänvisat till anvisning i en annan handling skall den anvisningen följas

**Arbetsmoment som skall vara utförda innan Ekofiberinstallationen avropas:**

En förutsättning för denna konstruktion är att Halotex RS10 eller SuPro Grid Underlagstak monteras helt enligt Mataki´s eller Tyvek´s projektering och monteringsanvisningar.

Mellan takstolarna monteras 4 st ströläkt 21x21 mm, 5 cm från varje ås och 2 st däremellan. Invändigt vidskydd/plastfolie och glesregling skall vara monterad enligt leverantörens anvisning. Gipsskivan monteras efter att Ekofiber installerats.

I denna konstruktion får **ej** infällda spotlights användas!



**Nordiska Ekofiber NEF, AB**

+46 (0)8 564 720 90

[www.ekofiber.se](http://www.ekofiber.se)